

ЗАДВИЖКА ДЛЯ ДОМОВОГО ВВОДА

муфта ISO с обеих сторон для труб из ПЭ

Особенности модели

- Упругозапирающаяся клиновидная задвижка с гладким проходным каналом
- Для труб из ПЭ согласно EN 12201 и DIN 8074 | до PN 16; температуры среды до 30° C
- **№ 2630:** Система уплотнений: резиновые профили клина при закрытии не испытывают трения в корпусе. Благодаря отсутствию трения износ уплотнительного элемента не происходит
- Все детали из коррозионноустойчивых материалов
- Макс. крутящий момент: 80 Нм
- Технические характеристики муфты ISO см. на странице К 3/1

Стандартное исполнение: без штурвала и штока

Специальное исполнение: по запросу

Комплекующие

Подходящие аксессуары: см. страницу J 1/2

Штурвал:		№ 7800
Штоки:	фикс. длины	№ 9101
	телескопич.	№ 9601
Коверы:	фикс. длины	№ 1550, 1650
	телескопич.	№ 1850, 1851K
Удлинитель штока:		№ 7820
Наконечник штока:		№ 2156, № 2157, № 2158
Фреза для снятия фаски:		№ 6000
Съемники для демонтажа:		№ 6010
Труборезка:		№ 6050
Монтажный спрей:		№ 3443

№ 2600



СТРУКТУРА
поверхности затяжки
для труб из ПЭ



№ 2630



№ для заказа	Модель	MOP (PN)	Номин. внутр. диаметр/DN					
			½"	¾"	1"	1¼"	1½"	2"
2600	из высокопрочного чугуна	16						
2630	из POM							

также со специальным зажимом «Корунд» для труб из ПВХ за дополнительную плату

Пример использования



E. Hawle Armaturenwerke GmbH 4840 Vöcklabruck - Austria - Wagrainstraße 13
Tel.: +43 (0) 7672 72576 0 - Fax: +43 (0) 7672 78464 - E-Mail: hawle@hawle.at - www.hawle.com

J 5/1

ЗАДВИЖКА ДЛЯ ДОМОВОГО ВВОДА

муфта ISO с обеих сторон для труб из ПЭ




Задвижка для домового ввода,

высокопрочный чугун

муфта ISO с обеих сторон для труб из ПЭ

№ 2600

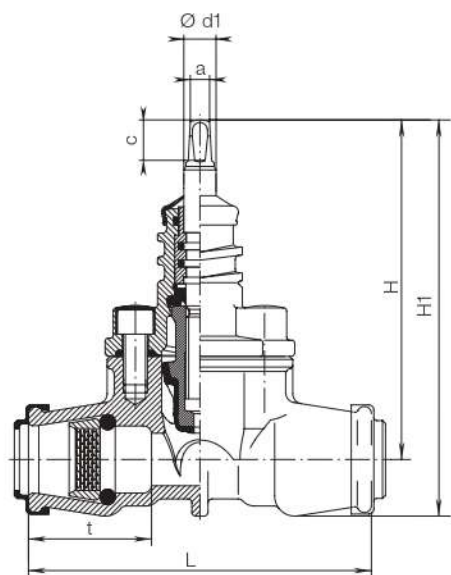


DN	Ø внешн. трубы	Задвижка				Шпindelь			Вес
		t	L	H	H1	a	c	Ø d1	
¾"	25	52	165	164	187	10,3	20	16	2,30
1"	32	61	170	164	192				2,33
1¼"	40	76	220	200	235				4,00
1½"	50	91	232	200	240				4,10
2"	63	103	270	219	267				7,00

Задвижка для домового ввода, ПОМ

муфта ISO с обеих сторон для труб из ПЭ

№ 2630

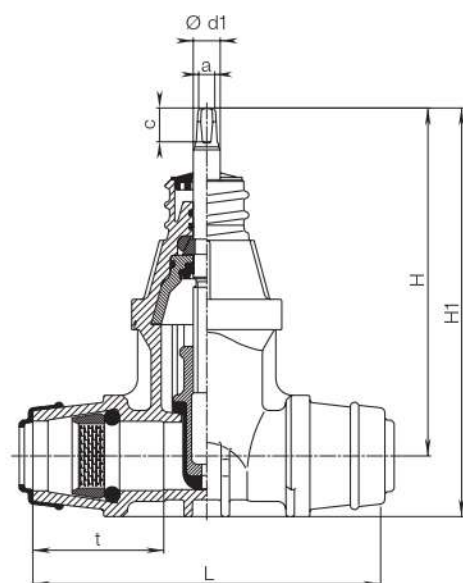

DN	Ø внешн. трубы	Задвижка				Шпindelь			Вес
		t	L	H	H1	a	c	Ø d1	
½"	20	43	125	178	200	10,3	20	16	0,85
¾"	25	52	152	177	205				0,85
1"	32	63	174	177	205				0,95
1¼"	40	78	208	205	241				1,50
1½"	50	92	246	205	247				1,65
2"	63	100	261	221	271				2,10

J 5/2



E. Hawle Armaturenwerke GmbH 4840 Vöcklabruck - Austria - Wagrainer Straße 13
Tel.: +43 (0) 7672 72576 0 - Fax: +43 (0) 7672 78464 - E-Mail: hawle@hawle.at - www.hawle.com